



10W/M 24V - IRC 98

PROFILÉS SILICONE IP67 | 1 m



UNITÉ SÉCABLE : 50 MM

CARACTÉRISTIQUES

Matière : **Silicone opaque avec insert 1 face opale**

Dimensions : **max 10 m**

Unité de coupe : **50 mm**

Puissance électrique : **10 Watts / mètre**

Nombre de LED : **140 LEDs / mètre**

Conditionnement : **Gaine + ruban 10W, accessoires de finition et cable de liaison**

APPLICATIONS

Éclairage design, courbes lumineuses, Aspect "trait de lumière".

ALIMENTATION

STANDARD : Courant continu 24V Dc


ÉTANCHE (IP 65 à IP 67) : 24 V Dc

RÉF. ✂ COUPNEOLXL

Référence pour 1m de gaine avec 1 mètre de ruban 10W inséré, raccordement fil, soudure et bouchons compris.

AVANTAGES

- EFFET "Trait de lumière"
- IP67

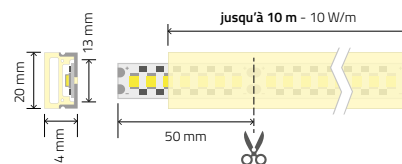

COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAILS PAGE 2