




## SPOT ENCASTRÉ LED BATY IP65 6W 4 CCT



### Les + produits :

- Collerette interchangeable
- Compatible BBC
- Sélecteur 4 CCT en façade 2700 K° à 6000 K°
- Connecteur rapide avec repiquage PNT
- Dimmable début et fin de phase TRIAC
- IP65 - IK08
- Compatible installation avec isolant déroulé
- Flicker Free

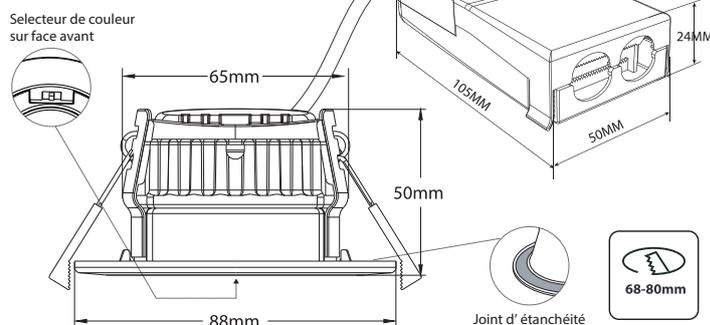

Référence	W	2700K	3000K	4000K	6000K	Faisceau	IRC	PF	Durée de vie	Garantie	Poids	UE	Carton
LXSE6WCCTB	6	560 lm	580 lm	620 lm	600 lm	60°	80	0,85	50 000 h	3 ans	0,2 kg	1	50

Référence	Désignation	UE
LXSE6WCNM	Collerette noire mat spot BATY	1
LXSE6WCNS	Collerette nickel sat spot BATY	1
LXSE6WCO	Collerette or spot BATY	1
LXSE6WCA	Collerette argent spot BATY	1

