



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent




intuis



NOVIUM

Convecteur intelligent et connectée

**RADIATEUR
CONNECTABLE**
AVEC MODULE EN OPTION

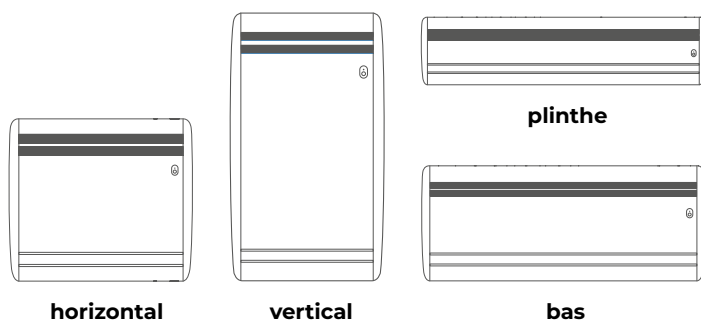

horizontal

vertical

bas

LES + PRODUITS

- Un design exigeant pour une solution économique.
- La grande variété des formats pour une intégration optimum.
- Une solution connectée pour faire des économies dans les pièces à usage ponctuel.

NOVIUM

Confort & technologie


1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc


en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.



Écran LCD rétro éclairé avec un capot de protection


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 117 mm

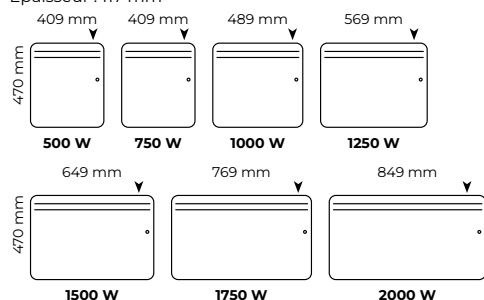


MODÈLES BAS

Épaisseur : 107 mm

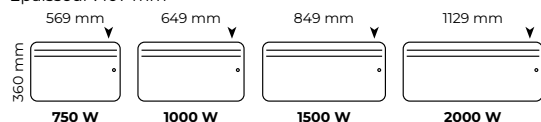


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 126 mm

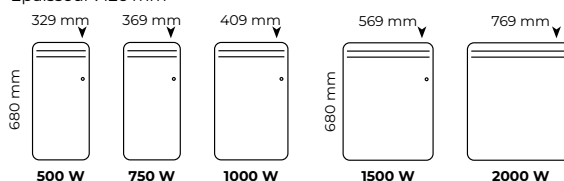

MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 105 mm



Blanc satiné lisse (RAL 9003)


► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	409 x 470 x 112	4,5	M122111
750	409 x 470 x 112	4,5	M122112
1000	489 x 470 x 112	5,1	M122113
1250	569 x 470 x 112	5,6	M122114
1500	649 x 470 x 112	6,2	M122115
1750	769 x 470 x 112	7,1	M122116
2000	849 x 470 x 112	7,7	M122117
VERTICAL			
500	329 x 680 x 126	5,8	M122211
750	369 x 680 x 126	6,2	M122212
1000	409 x 680 x 126	6,7	M122213
1500	569 x 680 x 126	8,5	M122215
2000	769 x 680 x 126	10,7	M122217
BAS			
750	569 x 360 x 107	5,1	M122312
1000	649 x 360 x 107	5,6	M122313
1500	849 x 360 x 107	7,1	M122315
2000	1129 x 360 x 107	9,1	M122317
PLINTHE			
500	850 x 230 x 105	4,0	M122411
750	1130 x 230 x 105	6,1	M122412
1000	1240 x 230 x 105	6,7	M122413

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

