




Applique murale solaire

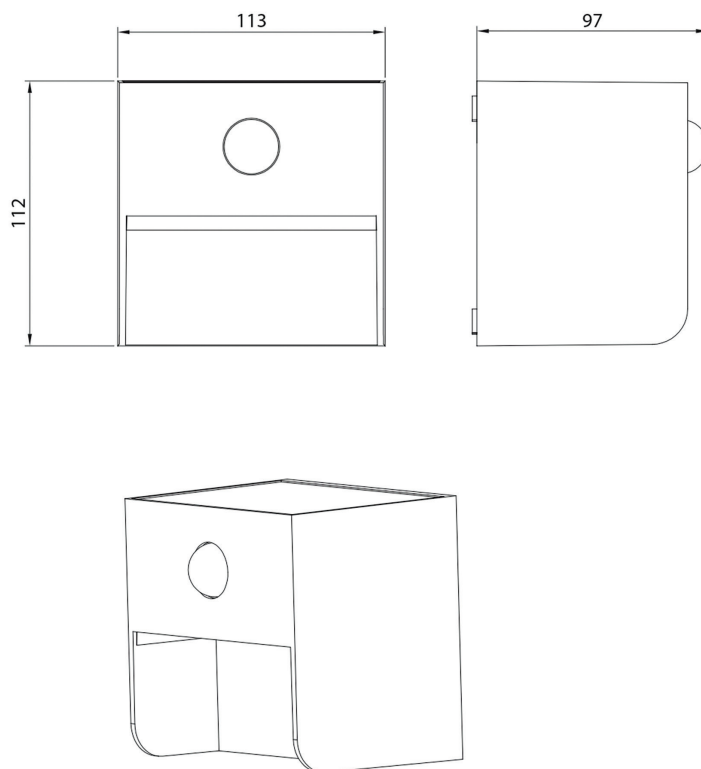

LES + PRODUITS

- Temps de charge : 6h
- Durée de fonctionnement de la batterie : 12h
- Détecteur IR
- Éclairage mural extérieur
- Éclairage vers le bas
- Corps en aluminium



1,3 W



IK04

Référence	Désignation	Dimensions h x P x L (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXS03G	Applique murale solaire	112 x 97 x 113	0,61	1	12

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	Classe	IP	IK	Garantie	RAL
LXS03G	1,3	100 lm	77	3000 K	110°	3	54	04	2 ans	7016