




Connecteur automatique en X

Pour vos connections en extérieur.


Connecteur rapide.

DONNÉES TECHNIQUES

- Référence : CONNECTAUTOX
- Pour adapter 2 à 4 câbles de 6 à 11mm de sections 0,5 à 1,5mm²
- Tension : 450v / 24A
- Matière : boîtier NOIR - PA66 et laiton
- IP : 68
- Utilisation : -40°C - 105°C
- Garantie : 3 ans
- Dimensions : 129 x 129 x 27mm
- Normes : CE

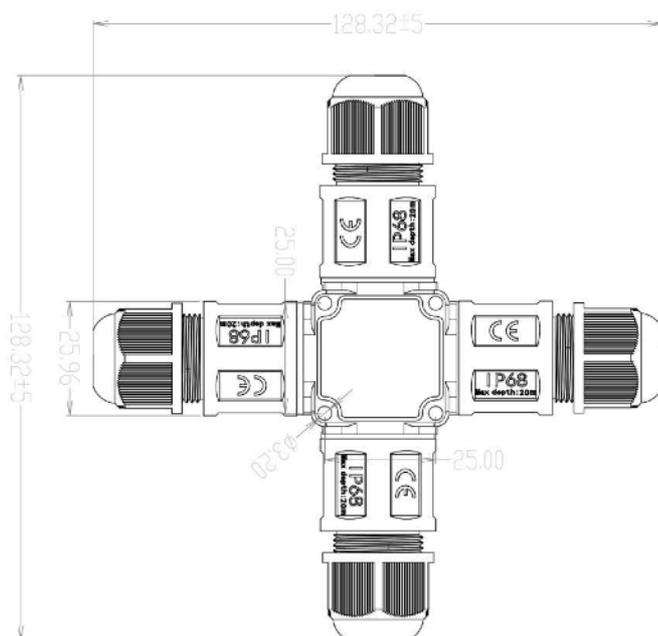

DIMENSIONS

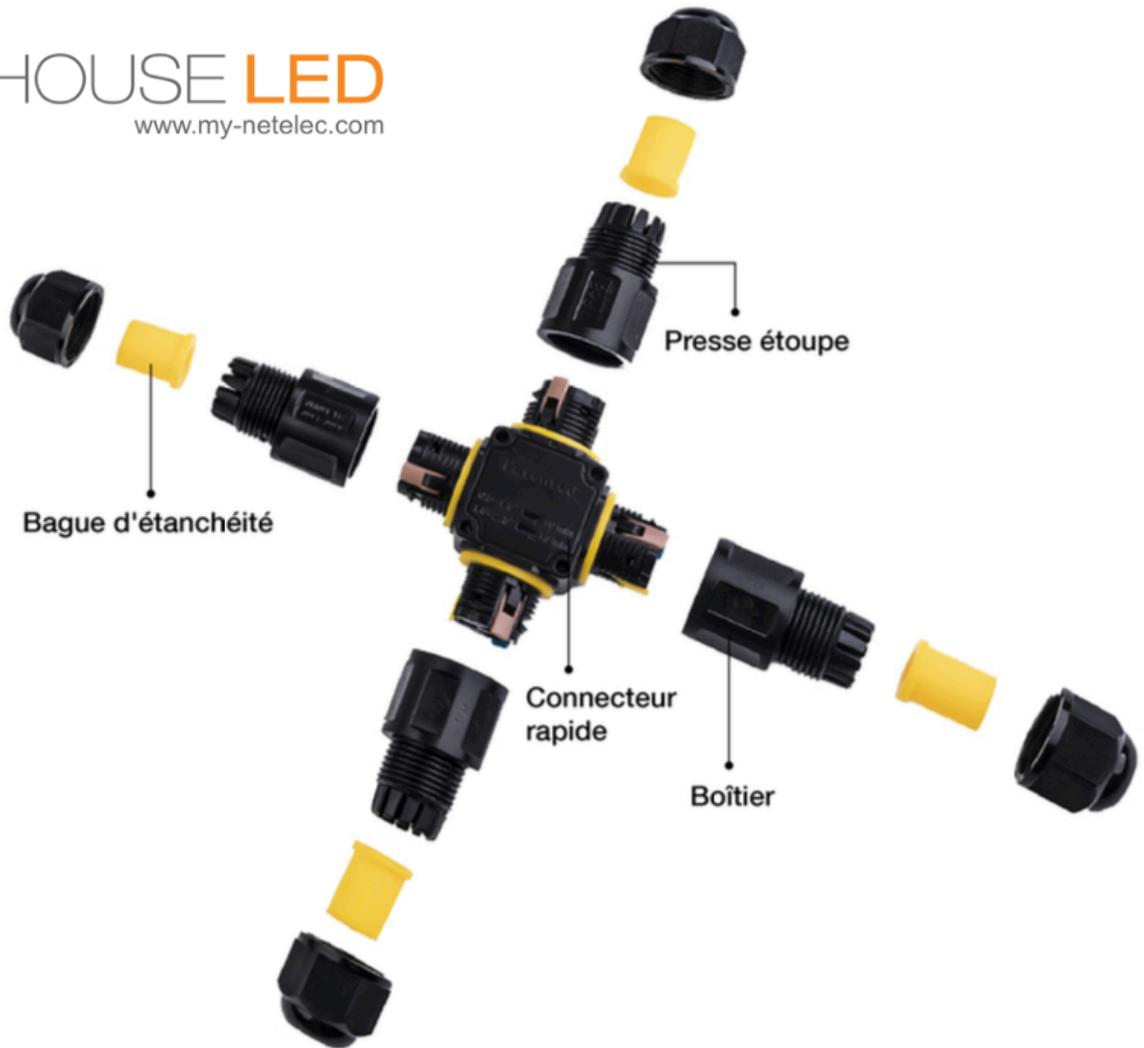

PROCESSUS DE CÂBLAGE



1. Ouvrir le boîtier étanche de chaque côté et retirer le connecteur rapide. Ouvrir les ailettes et insérer les câbles à travers les quatre ouvertures du boîtier.



2. Pour chaque côté du connecteur, connecter les câbles selon les couleurs correspondantes.



3. Abaisser les ailettes.



4. Revisser le boîtier pour terminer l'installation.

DIMENSIONS CÂBLES

