


EKMINIL2

Antenne extérieure UHF

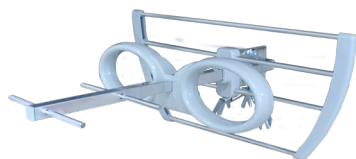

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Dipôle compact et étanche avec connecteur F
 - Filtre LTE 5G
 - Brins d'antenne 100% fermés
 - Ecrous papillon spéciaux
- Brides easyU
 - Réglage de l'élévation
 - Etrier à mâchoire ouverte
 - Montage facile

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	EKMINIL2	
CANAU		21-48
FRÉQUENCES	MHz	470-694
GAIN	dBi	12
LONGUEUR	mm	455
RAPPORT AVANT/ARRIÈRE	dB	14
LARGUEUR DU FAISEAU HORIZONTAL (-3DB)	°	42
POLARISATION	dB	H/V
CHARGE AU VENT	N (130 Km/h)	20

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
EKMINIL2	Antenne UHF LTE 5G (470 - 694 MHz). Gain: 12dB. Longueur 455mm	Carton de 6