




HL2100-S 25W CCT

Hublot 3CCT avec détecteur

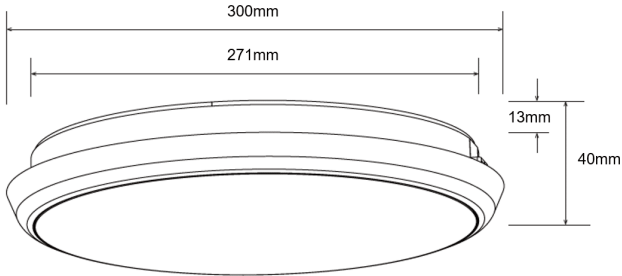

Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE	Ø300mm
HAUTEUR	40mm
MATIÈRE	PC
POIDS	800g
TENSION D'ALIMENTATION	200-240Vac
PUISSANCE MAXIMALE	25W
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	DÉTECTION	COULEUR DU PRODUIT
HL2100-S-CCT-25 ENG0710504000003	3000 °K/4000 °K/5700 °K	BL30: 2100lm BL40: 2425lm BL57: 2750lm	≥80Lm/W	OUI	Blanc

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
HL2100-S-T ENG0710503000001		Blanc		