LUXNA

Tube LED T5



LES + PRODUITS

- Remplacement des tubes fluos T5
- Flicker free
- Température d'utilisation : -20°C à +40°C
- Industrie / entrepôts / parkings / surfaces de vente

G5

Référence	Equivalences fluo	W	Lumens	Lm/W	Temp. Couleur	Angle	IRC	Dimensions (Ø x L)	Durée de vie	UE	Carton
LT58W4K	T5 14 W	8	1040	130	4000°K	200°	80	17 x 562	25 000h	1	6
LT512W4K	T5 21 W	12	1800	150	4000°K	200°	80	17 x 862	25 000h	1	6
LT516W4K	T5 28 W	16	2400	150	4000°K	200°	80	17 x 1162	25 000h	1	6
LT520W4K	T5 35 W	20	3000	150	4000°K	200°	80	17 x 1462	25 000h	1	6

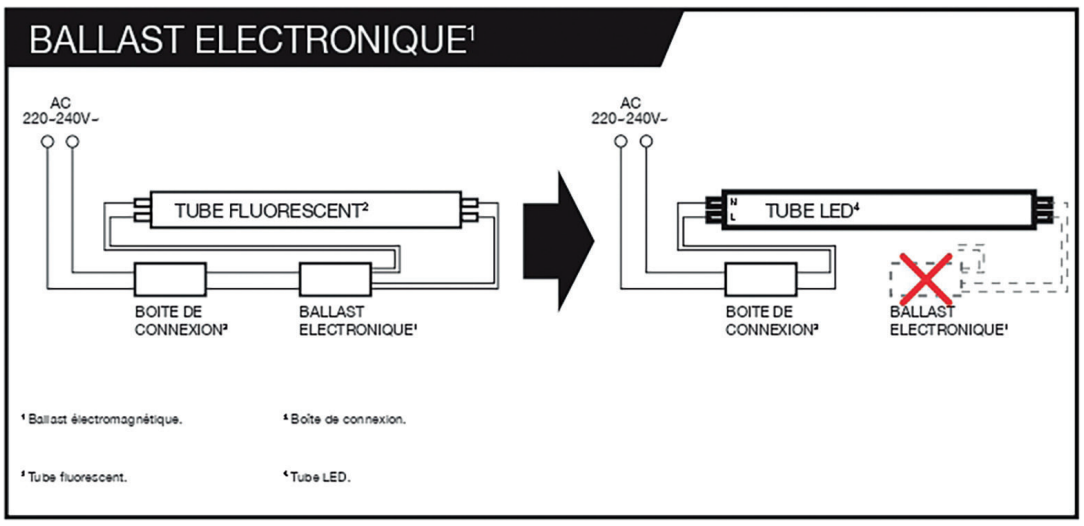

LUXNA
Yesss Distribution ZAC du Caillou
8 / 10 rue Jules Verne 69630 Chaponost
+33(0) 4 78 56 95 95
YESSS DISTRIBUTION