




Panel LED BACKLIGHT 1200X300

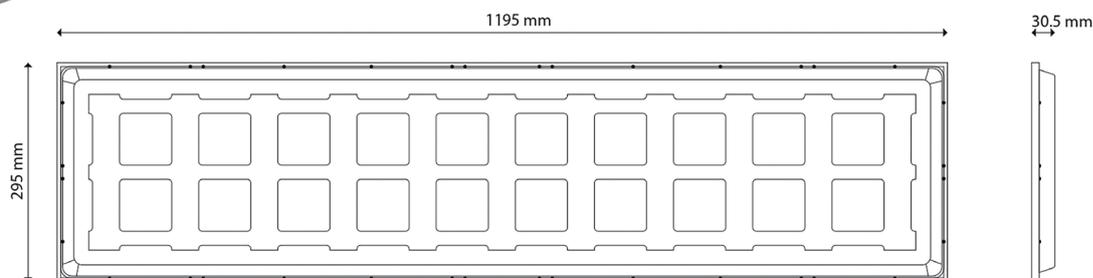

LES + PRODUITS

- Cadre aluminium et système optique PMMA/PS
- Livré avec filin et connecteur PNT auto avec repiquage
- Plus léger facilitant l'installation
- Option gradation lumineuse : 0/1 - 10V et BP (ALPMCMDIM), Dali et BP (ALPMCMDIMD)
- Flicker free



IP20

IK02


GARANTIE
3
ANS

Référence	Désignation	Dimensions L x h x ép. (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXB12X326WBCB	Panel BACKLIGHT 1200X300	1195 x 295 x 25	2,04	1	6
LXB12X326WBNB	Panel BACKLIGHT 1200X300	1195 x 295 x 25	2,04	1	6

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	UGR	Angle	IRC
LXB12X326WBCB	26	3000	115	3000°K	< 19	110°	80
LXB12X326WBNB	26	3250	125	4500°K	< 19	110°	80