

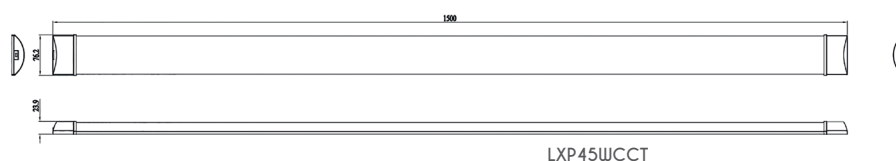


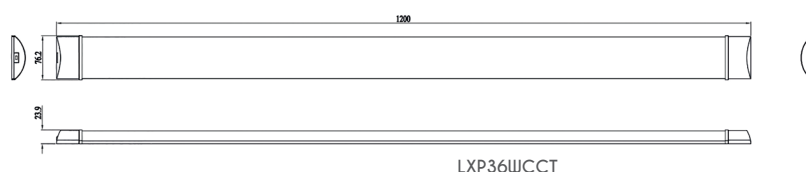

Réglette LED ARCH CCT

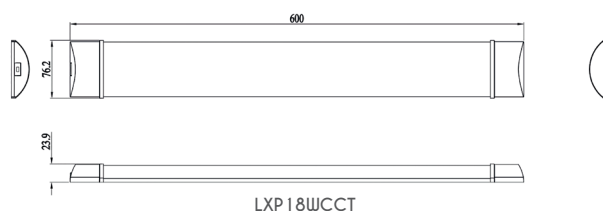

LES + PRODUITS

- Utilisation intérieure plafonnier ou mural
- Design extra plat : seulement 24 mm
- CCT : 3000 / 4000 / 6000°K
- Clips de fixation inclus
- Température de fonctionnement : - 20°C à + 40°C



IP20



20 000h



Référence	Désignation	Dimensions L x h x ép. (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXP18WCCT	Réglette LED ARCH CCT	600 x 76,2 x 24	0,18	1	30
LXP36WCCT	Réglette LED ARCH CCT	1200 x 76,2 x 24	0,32	1	30
LXP45WCCT	Réglette LED ARCH CCT	1500 x 76,2 x 24	0,42	1	25

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	IRC
LXP18WCCT	18	1960	109	3000 / 4000 / 6000°K	120°	80
LXP36WCCT	36	3960	110	3000 / 4000 / 6000°K	120°	80
LXP45WCCT	45	4950	110	3000 / 4000 / 6000°K	120°	80