


Céliane™

Référence(s) : CB0117 - CT0117

Prise de courant manipulation facile

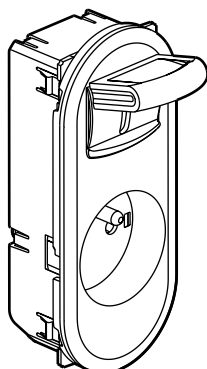


1. USAGE

Prise de courant 2 P+T spéciale accessibilité à manipulation facile.
Equipée d'un levier pour faciliter l'introduction et l'extraction de la fiche.
Installation en encastré ou en saillie dans boîte profondeur 40 mm mini.

2. GAMME

Désignation	Blanc	Titanium
Prise 2 P+T livrée avec enjoliveur 5 modules	CB0117	CT0117

3. DIMENSIONS (mm)

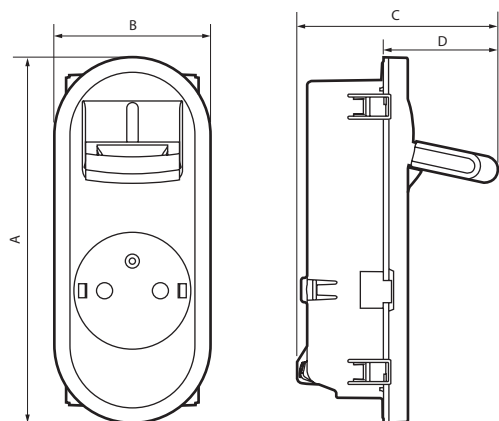

A	B	C	D
124	53	69	39,5

4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 13 mm

5. FONCTIONNEMENT

L'action sur le levier : diminue l'effort à l'introduction de la fiche
facilite l'extraction de la fiche.

Effort maximum de basculement du levier : 22,8 N (effort maximum
conseillé s: 30 N).

Sans action sur le levier, fonctionne comme une prise 2 P+T traditionnelle.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Pénétration de corps solides/ou liquides : IP 20

■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC

Enjoliveur : PC

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous
tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 16 A

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure
diluée à 10 %, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Anios, Surfianos, Bactilysine, peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35 %).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques
autres, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue