



LUXNA

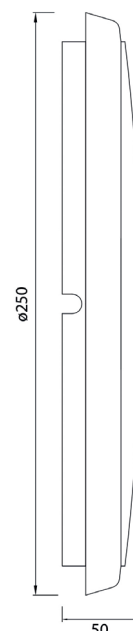

Hublot LED slim CCT

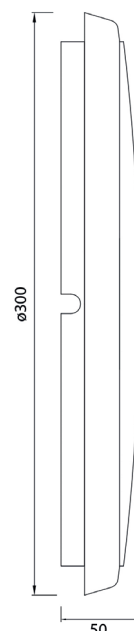

LES + PRODUITS

- Montage en saillie sur mur et plafond
- Voies de communication, escalier, sous-sol, porche...
- Faible épaisseur : 5 cm
- T° de fonctionnement : -20°C à 45°C



Référence	Désignation	Dimensions h x P x L (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXHS8WCCT	Hublot slim CCT	50 x 250Ø	0,7	I	10
LXHS15WCCT	Hublot slim CCT	50 x 300Ø	I	I	10
LXHS20WCCT	Hublot slim CCT	50 x 300Ø	I	I	10

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	IRC
LXHS8WCCT	8	960	120	3000 / 4000 / 6000°K	120°	80
LXHS15WCCT	15	1800	120	3000 / 4000 / 6000°K	120°	80
LXHS20WCCT	20	2400	120	3000 / 4000 / 6000°K	120°	80

LUXNA

Yesss Distribution ZAC du Caillou
8 / 10 rue Jules Verne 69630 Chaponost
+33(0) 4 78 56 95 95

YESSS
DISTRIBUTION