


ACBAMxxxBT

Amplificateur avec lecteur multimédia 100V / 4Ω - 30, 60 et 120W

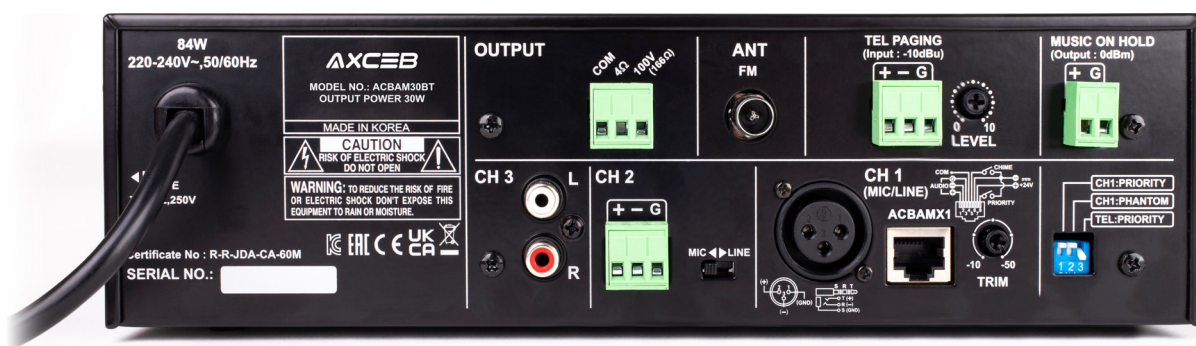

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Cet amplificateur/préamplificateur disposant d'un lecteur multimedia est disponible à une puissance de 30, 60 ou 120 W. Il offre une sortie haut-parleur 100V, ainsi que 4 Ohm (en basse Impédance). Il fonctionne sur secteur 220V-50/60 Hz.

Il est équipé de :

- 1 module lecteur / enregistreur MP3 / USB / SD / FM TUNER / Bluetooth
- 1 télécommande
- 1 entrée symétrique XLR ou RJ45 pour le microphone pupitre référence ACBAMX1, ainsi qu'un potentiomètre de réglage du niveau d'entrée de -10dB (LINE) à -50 dB (MIC) : entrée CH1
- 1 DIP switch d'activation de la priorité de l'entrée CH1 et TEL PAGING ainsi que l'alimentation phantom de l'entrée CH1
- 1 entrée symétrique via bornier : entrée CH2
- 1 entrée asymétrique RCA, niveau ligne -10dB : entrée CH3
- 1 entrée TEL PAGING sur bornier avec contrôles de niveau d'entrée (niveau ligne) : entrée TEL PAGING
- 1 sortie audio 0 dB (MOH)
- 1 sortie vers haut-parleur 100V ou 4 Ohm
- Commande de tonalité (grave / aigus)

PROPRIÉTÉ TECHNIQUE

IMPEDANCE DE SORTIE	ACBAM30BT : (100V 333Ω, 4Ω) ACBAM60BT : (100V 166Ω, 4Ω) ACBAM120BT : 30W (100V 83Ω, 4Ω)
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	100Hz - 17kHz
PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE – THD	< 0,5% (1kHz)
SIGNAL TO NOISE RATIO	> 78dB
CONSOMMATION	ACBAM30BT : (50W, 0.39A) ACBAM60BT : (84W, 0.63A) ACBAM120BT (186W,1.28A)
PORT USB	USB 2.0 / 5V / 500mA / 2,5W (Ne permet pas la recharge d'appareil USB)
FORMAT DE LA PARTITION (USB, SD)	FAT32
FORMAT AUDIO SUPPORTÉ (USB, SD)	.mp3 / .wma / .wav / .flac
TAILLE DU SUPPORT (USB, SD)	64GB maximum
ENREGISTREMENT	.mp3
VERSION DU BLUETOOTH	Bluetooth 5.0
PORTÉE DU BLUETOOTH	20 m en champ libre
ALIMENTATION	220V/240V AC 50-60Hz
DIMENSIONS (L x P x h)	ACBAM30BT : 270 x 170 x 75 mm ACBAM60BT : 270 x 170 x 75 mm ACBAM120BT : 270 x 250 x 75 mm
POIDS	ACBAM30BT : 2.6 kg ACBAM60BT : 2.8 kg ACBAM120BT : 3.8 kg

PRODUITS ASSOCIÉS



ACBAMX1

Microphone pupitre sortie RJ45 compatible avec les références ACBAM30BT, ACBAM60BT, ACBAM120BT, ACBAM120RJ, ACBAM240RJ et ACBAM480

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACBAM30BT	Amplificateur avec lecteur multimédia 30W 100 V / 4Ω
ACBAM60BT	Amplificateur avec lecteur multimédia 60W 100 V / 4Ω
ACBAM120BT	Amplificateur avec lecteur multimédia 120W 100 V / 4Ω