

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE VENCAL - VENTSTREAM

Fonction

Les purgeurs d'air automatiques permettent à l'installation de chauffage de fonctionner dans les meilleures conditions. Ils éliminent l'air dont la présence perturbe les échanges thermiques, provoque des bruits et de la corrosion.

Construction

Corps laiton matricé chromé
Pointeau d'évacuation en inox, ressort inox
Etanchéité sur l'axe par joint torique
Flotteur en polypropylène



VENCAL 1"

Caractéristiques fonctionnelles

Pression maxi : 10 bar



Pression de fonctionnement :

VENTSTREAM : 4 bar


VENCAL : 2,5 bar

Température maxi 110°C

Teneur maxi en glycol : 30%

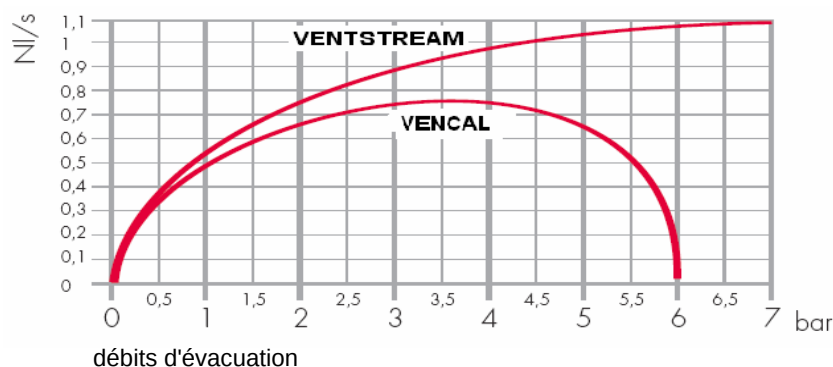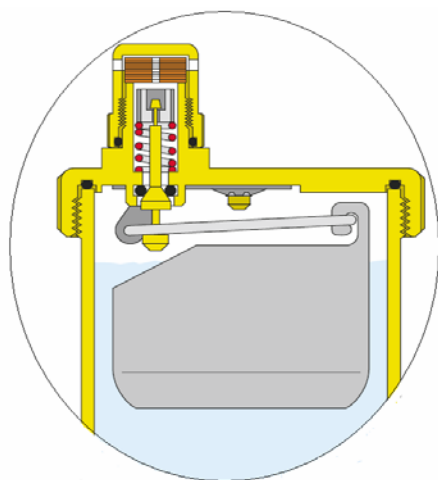

Cotes

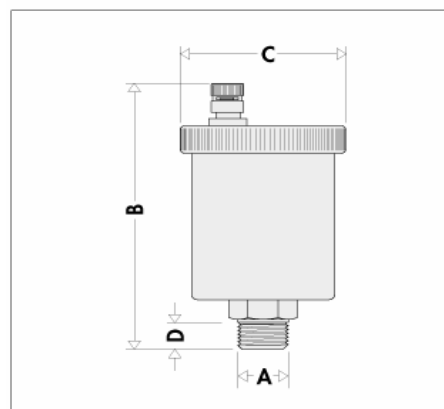

Caractéristiques : Excellent fonctionnement grâce au mécanisme à pointeau
Sécurité avec le bouchon hydroscopique

Pose

Montage en position verticale, en tous les points de l'installation où les accumulations de gaz risquent d'en perturber le bon fonctionnement

VENTSTREAM	A	B	C	D	Poids
	3/8"	97	55	11	0.29
	1/2"	97	55	11	0.29
VENCAL	A	B	C	D	Poids
	3/4"	86	48	11	0.18
	1"	86	48	11	0.18