


## RÉF. CAPAC/4000

### Centrale réseau évolutive

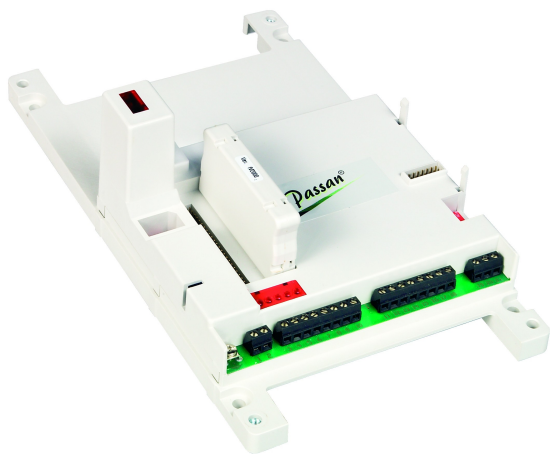

CAPAC/4000

Gère 2 portes de base.

Sa conception évolutive permet d'ajouter les extensions suivantes (combinaisons nous consulter, max 2 modules d'extension par centrale) :

- 1 module optionnel «portes 3 et 4», réf. CART/34,
  - 1 module optionnel «portes 5 et 6», réf. CART/56 (centrale ne gérant pas VIGIK),
  - 1 module optionnel interphone, réf. INT/2P,
  - 1 module permettant la sauvegarde de l'heure de la centrale, la mémorisation des 6000 derniers événements et la gestion des tranches horaires (en mode PC uniquement), réf. CART/H6M (1 obligatoire par centrale)
  - Evolution vers une installation VIGIK par l'adjonction d'un lecteur T25VGK ou Lecteur plat E/VGKP et d'un module optionnel dédié EXT/VP.
- La centrale CAPAC 4000 peut fonctionner en autonome ou en réseau RS485.
- Capacité maximum 2700 résidents, 32 centrales, soit 64 lecteurs avec 64 plaques de rue digitales ou 192 lecteurs résidents.
  - Boîtier en ABS.
  - Montage mural. Coloris gris. Alimentation 12 Vcc stabilisée et régulée.
  - Dimensions : (L x H x P) : 161 x 280 x 97 mm.